

KISMEGSZAKÍTÓK, VEZETÉKVÉDŐ ÉS HIBAÁRAM KAPCSOLÓK

20

VEZETÉKVÉDŐ KAPCSOLÓ HIBAÁRAM KIOLDÁSSAL AMPARO SOROZAT, 1+N



AK668610

SCHRACK INFO



- Vezeték és villás soroló sín csatlakozás alul
- Vezetékcsatlakoztatási hiba elleni védelem
- Beköthető vezeték: 1-25 mm²
- TS35 sínre szerelés az EN 50 022 szerint
- Kapcsoló állásjelzés

MŰSZAKI ADATOK

Szabvány:	IEC/EN 61009-1
Érzékenység:	A típus
Pólus szám:	1+N
Névleges feszültség (AC):	230/400 V AC
Névleges frekvencia (AC):	50/60 Hz
Névleges áram I _n :	6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A
Kioldási karakterisztika:	B, C
Névleges hibaáram I _{Δn} :	0.03 A
Kikapcsolási idő I _{Δn} -nél:	≤ 0,1s
Névleges megszakítóképesség:	6 kA
Szelektivitási osztály:	3
Névleges kapcsolási képesség I _{Δm} :	500 A
Lökőfeszültségállóság (1,2/50) U _{imp} :	6 kV
Teszt feszültség, 1 perces:	2 kV
Szigetelési feszültség U _i :	500 V
Szennyezettségi fokozat:	2
Villamos élettartam:	> 2.000 működési ciklus
Mechanikus élettartam:	> 2.000 működési ciklus
Állásjelzés:	van
Védettség:	IP 20
Referencia hőmérséklet:	30°C
Környezeti hőmérséklet:	-5°C ... +40°C
Tárolási hőmérséklet:	-25°C ... +70°C
Felső kapcsok:	vezeték és nyelves soroló sín csatlakoztatáshoz kialakítva
Alsó kapcsok:	vezeték, nyelves és villás soroló sín csatlakoztatáshoz kialakítva
Csatlakozás:	alul/felül
Beköthető vezeték:	1 - 25 mm ²
Kapcsok meghúzási nyomatéka:	2 Nm
Beköthető villás soroló sínezés keresztmetszete:	10 mm ²
Szerelés:	TS35 sínre gyors rögzítővel

KISMEGSZAKÍTÓK, VEZETÉKVÉDŐ ÉS HIBAÁRAM KAPCSOLÓK

KIOLDÁSI KARAKTERISZTIKÁK

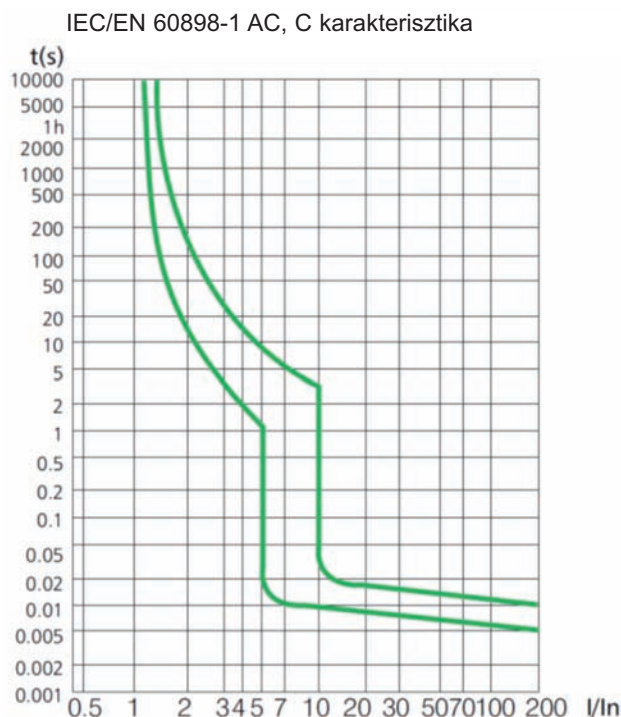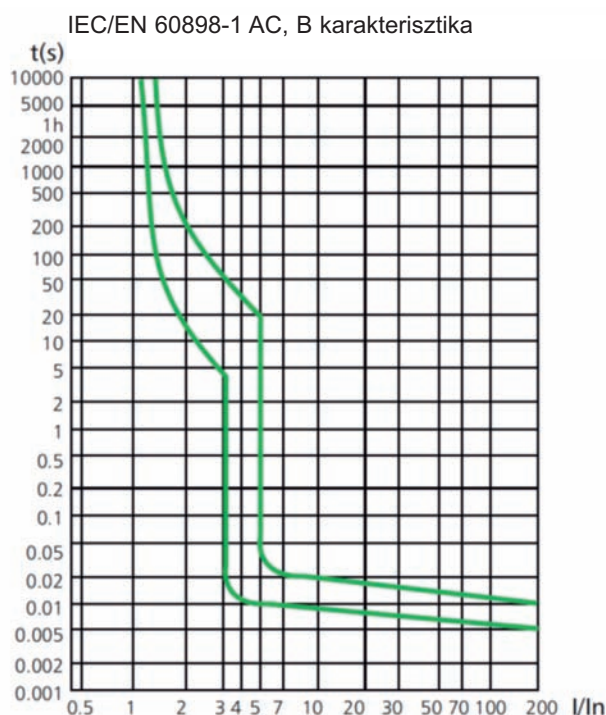

21

A VEZETÉKVÉDŐ KAPCSOLÓK TERHELHETŐSÉGE A KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET FÜGGVÉNYÉBEN

	- 10°C	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C
6A	7,2	6,9	6,6	6,3	6,0	5,7	5,4	5,1
10A	12,0	11,5	11,0	10,5	10,0	9,5	9,0	8,5
16A	19,2	18,4	17,6	16,8	16,0	15,2	14,4	13,6
20A	24,0	23,0	22,0	21,0	20,0	19,0	18,0	17,0
25A	30,0	28,8	27,5	26,3	25,0	23,8	22,5	21,3

SZELEKTIVITÁS

Vezetékvédő kapcsoló és biztosító (gG/gL) között

		Előtét biztosító gG/gL									
		I _N	20A	25A	36A	50A	63A	80A	100A	125A	160A
Vezetékvédő AMPARO sorozat, B és C karak- terisztika	6A		0,5 kA	0,8 kA	1,9 kA	2,5 kA	4,5 kA	5 kA	6 kA	6 kA	6 kA
	10A			0,7 kA	1,4 kA	2,2 kA	3,2 kA	3,6 kA	6 kA	6 kA	6 kA
	16A				1,2 kA	1,8 kA	2,6 kA	3 kA	5,6 kA	6 kA	6 kA
	20A					1,5 kA	2,2 kA	2,5 kA	4,6 kA	6 kA	6 kA
	25A					1,3 kA	2 kA	2,2 kA	4,1 kA	5,5 kA	6 kA

KISMEGSZAKÍTÓK, VEZETÉKVÉDŐ ÉS HIBAÁRAM KAPCSOLÓK

Kismegszakító és megszakító között

22

		MC1 előtét megszakító				
I_N		40 A	50 A	63 A	80 A	100 A
Vezetékvédő AMPARO sorozat, B karakterisztika	6A	1,2 kA	2 kA	2,5 kA	3 kA	5 kA
	10A	1,2 kA	1,5 kA	2 kA	2 kA	4 kA
	16A	1 kA	1,2 kA	1,5 kA	2 kA	3 kA
	20A	0,8 kA	1,2 kA	1,5 kA	1,5 kA	3 kA
	25A	0,7 kA	1,2 kA	1,5 kA	1,5 kA	3 kA


		MC1 előtét megszakító				
I_N		40 A	50 A	63 A	80 A	100 A
Vezetékvédő AMPARO sorozat, C karakterisztika	6A	1,2 kA	2 kA	2,5 kA	3 kA	5 kA
	10A	1,2 kA	1,5 kA	2 kA	2 kA	4 kA
	16A	1 kA	1,2 kA	1,5 kA	2 kA	3 kA
	20A	0,8 kA	1,2 kA	1,5 kA	1,5 kA	3 kA
	25A	0,7 kA	1,2 kA	1,5 kA	1,5 kA	3 kA

		MC2 előtét megszakító				
I_N		40 A	50 A	63 A	80 A	100 A
Vezetékvédő AMPARO sorozat, B karakterisztika	6A	1,2 kA	1,5 kA	2,5 kA	3 kA	6 kA
	10A	1 kA	1,5 kA	2,5 kA	3 kA	6 kA
	13A	1 kA	1,2 kA	2 kA	3 kA	6 kA
	16A	1 kA	1,2 kA	1,5 kA	2,5 kA	6 kA
	20A	1 kA	1,2 kA	1,5 kA	2 kA	6 kA
	25A	0,8 kA	1 kA	1,5 kA	2 kA	6 kA


		MC2 előtét megszakító				
I_N		40 A	50 A	63 A	80 A	100 A
Vezetékvédő AMPARO sorozat, C karakterisztika	6A	1,2 kA	1,5 kA	2,5 kA	3 kA	6 kA
	10A	1 kA	1,5 kA	2,5 kA	3 kA	6 kA
	13A	1 kA	1,2 kA	2 kA	3 kA	6 kA
	16A	1 kA	1,2 kA	1,5 kA	2,5 kA	6 kA
	20A	1 kA	1,2 kA	1,5 kA	1,5 kA	6 kA
	25A	0,8 kA	1 kA	1,5 kA	2 kA	6 kA

KISMEGSZAKÍTÓK, VEZETÉKVÉDŐ ÉS HIBAÁRAM KAPCSOLÓK

MÉRETEK

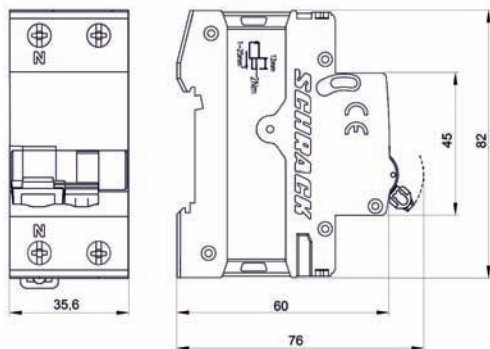

KAPCSOLÁSI KÉP



23

VEZETÉKVÉDŐ KAPCSOLÓ HIBAÁRAM KIOLDÁSSAL AMPARO SOROZAT, 1+N, 6kA, 30 mA, LÜKTETŐ EGYENÁRAM ÉRZÉKENY A TÍPUS

LEÍRÁS	KE	CS.E.	EAN CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
B KARAKTERISZTIKA						
6A	2	1	9004840014525			AK668606
10A	2	1	9004840015379			AK668610
13A	2	1	9004840015386			AK668613
16A	2	1	9004840015423			AK668616
20A	2	1	9004840015485			AK668620
25A	2	1	9004840015676			AK668625

C KARAKTERISZTIKA

6A	2	1	9004840017229			AK667606
10A	2	1	9004840017236			AK667610
13A	2	1	9004840017922			AK667613
16A	2	1	9004840018127			AK667616
20A	2	1	9004840018400			AK667620
25A	2	1	9004840022001			AK667625



Kék rendelési szám: Raktári termék, kiszállítás - 24 óra



Store termék

SCHRACK
TECHNIK